


# 1. Konstruktion

Den totala spelytan för uppbyggd installation  
5.9 x 4.0 x 2,08 meter



Viktigt är att inget stavrör överskrider 2 meter, för att kunna placeras i ett case och transporteras i en liten buss.

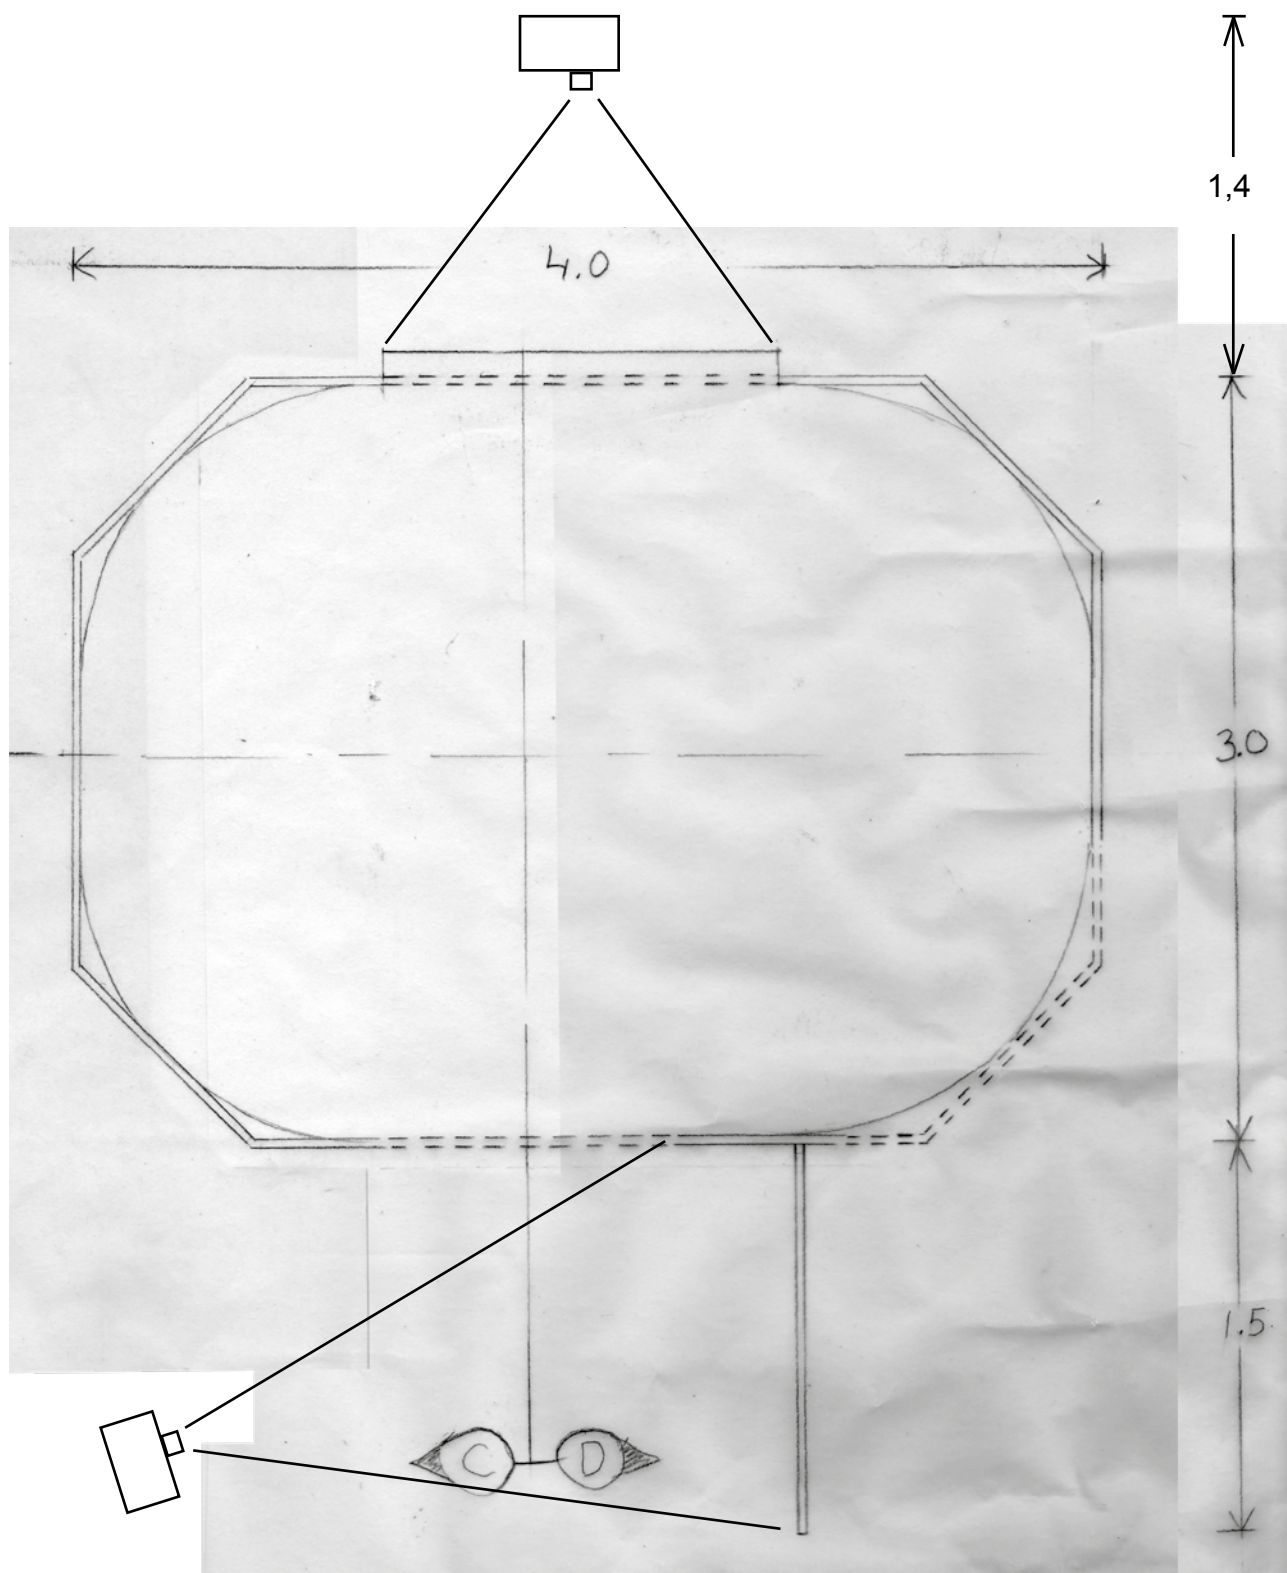


Efter första delexamen, inser jag att jag behöver göra installationen bredare. Jag behåller de rundade hörnen med lägger på ett rakt parti i mitten av varje kortsida. Med att fästa 45 gradiga vinklar i hörnen får jag nästan en rund form på ramverket.

Gesnam att fästa spickband i kanvasens övre kant.tror jag mig lyckas hålla en rund form i hörnen.

<https://bevego.se/kategorier/ventilation/montagematerial-ventilation/lilla-stativbyggsystemet>

Ramverket blir stabilare med en sarg mot golvet. Däremot vill jag undvika trösklar vid in och utgång

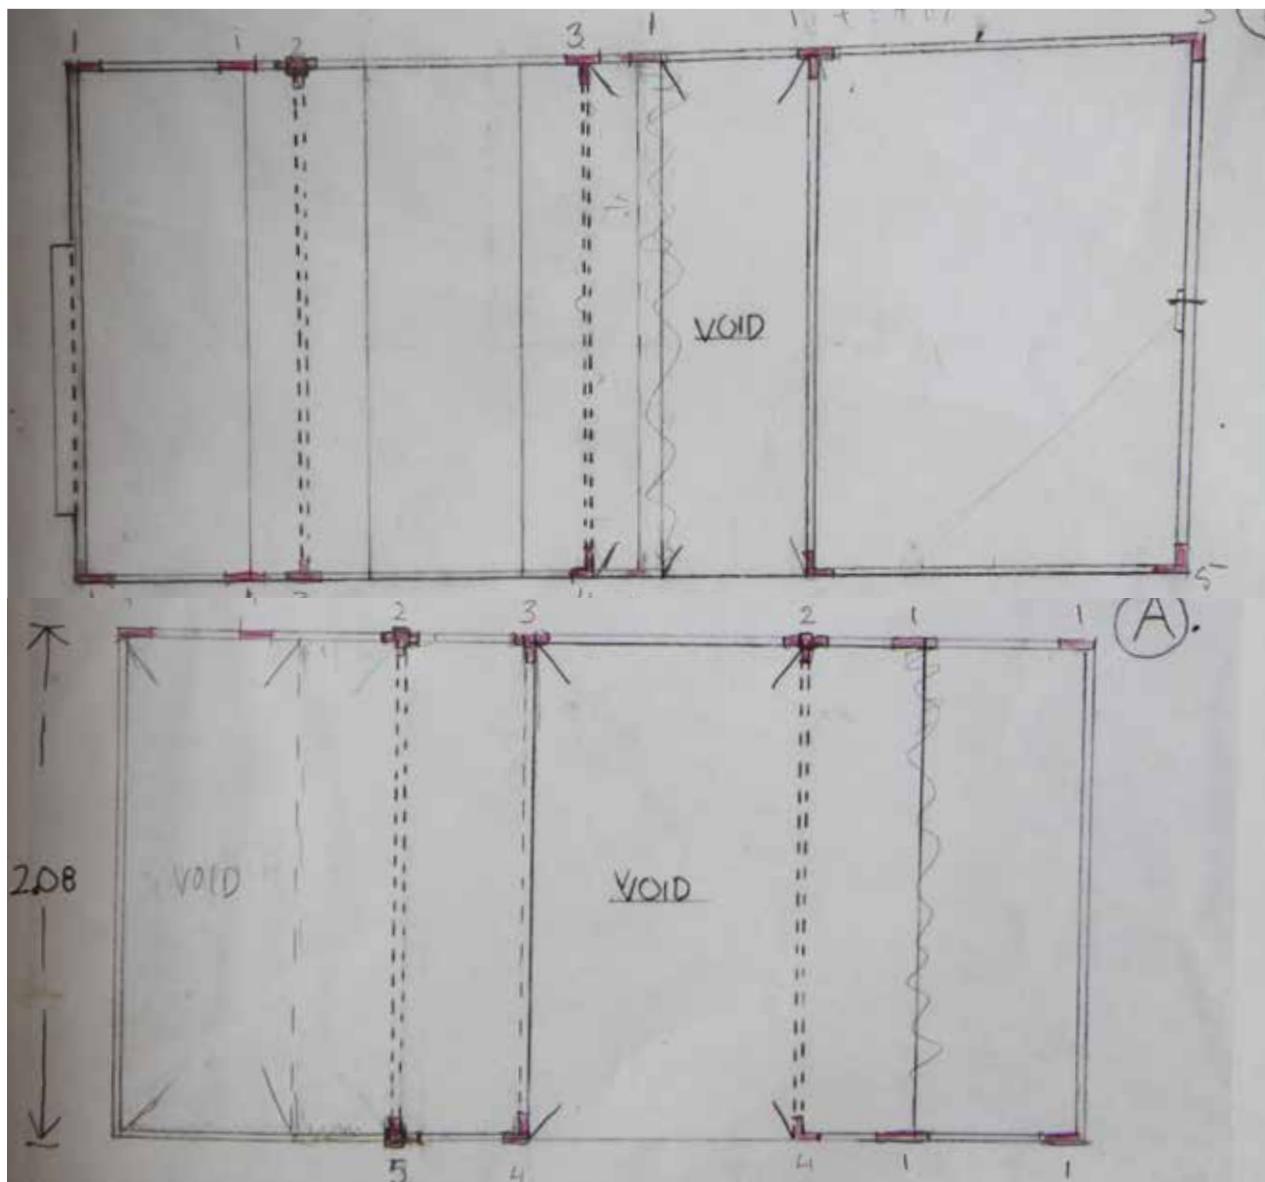

1 . VINKELSTYCKE 45GR 40X40X2X120  
Art nr: 52720040 - 14 st



2. HÖRNKRYSS 40X40X2X120  
Art nr: 52714120 - 9 st



3. T-STYCKE 40X40X2X120  
Art nr: 52712120 - 8st



4. VINKELSTYCKE 90GR 40X40X2X120  
Art nr: 52720090 - 6 st



5. HÖRNSTYCKE 40X40X2X120 Art nr:  
5271312 -1st



6. STATIVRÖR 35X35X1,5 3M Art nr:  
52703515- 20st



7. STATIVFOT 40X40X2X80  
Art nr: 52720080 - 1 st



8. SKARVDEL 40X40X2X25  
Art nr: 52704020 - 6 st



I dörröppningar sätter jag papp hylsor. De kommer att rundas av i hörnen. Tror mig få bort tält känslan med "massiva" trösklar.

Papptub 80x2,6x2000 mm Inkl.lock

Papptub 55x2,6x2000mm ink lock

<https://ostgotapapper.pacson.se/industriemballage/papptuber-lock/papptuber/papptub-papptub->

Min tanke är att installationen skall kunna resa runt och sättas upp på andra platser. Därför kommer jag att rita en uppbyggnads karta. Alla rör, fästen och kansvas markeras med färger och namn för att enkelt kunna sättas upp enligt medföljande skiss.

När alla delar är klar kommer jag att måttbeställa en case med hjul där alla separata delar kan lagras.